




HS 8133-HS 8165

Präzisions Seitenschneider ESD mit spitz zulaufendem Kopf



PRODUKTDDETAILS

- Präzisions Seitenschneider HS-Serie mit spitz zulaufendem Kopf
- Weiche ESD-sichere Schaumstoffgriffe mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an Kabelsträngen und Leiterplatten

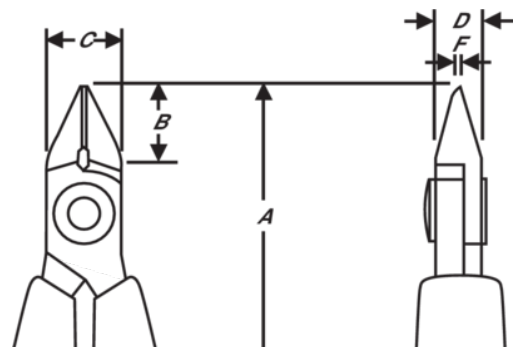

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: HS8133

	Tapered		XS		Micro-Bevel
	0.2-1.0 mm		0.008-0.04 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0,31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0,2 inch
F	0,8 mm	F	0,03 in	g	91 g
	Dissipative				

Produkt: HS8134

	Tapered		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0,31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0,2 inch
F	0,8 mm	F	0,03 in	g	91 g
	Dissipative				

Produkt: HS8135

	Tapered		XS		Ultra-Flush
	0.1-0.5 mm		0.00-0.02 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0,31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0,2 inch
F	0,8 mm	F	0,03 in	g	91 g
	Dissipative				

Produkt: HS 8143

	Tapered		S		Micro-Bevel
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0,39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0,24 inch
F	0,8 mm	F	0,03 in	g	91 g
	Dissipative				

Produkt: HS 8144

	Tapered		S		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0,39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0,24 inch
F	0,8 mm	F	0,03 in	g	91 g
	Dissipative				

Produkt: HS 8145

	Tapered		S		Ultra-Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0,39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0,24 inch
F	0,8 mm	F	0,03 in	g	91 g
	Dissipative				

Produkt: HS8153

	Tapered		M		Micro-Bevel
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0,5 in	C	12,5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0,24 inch
F	1,2 mm	F	0,05 in	g	97 g
	Dissipative				

Produkt: HS8154

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12,5 mm	B	0,5 in	C	12,5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0,24 inch
F	1,2 mm	F	0,05 in	g	97 g
	Dissipative				

Produkt: HS8155

	Tapered		M		Ultra-Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12,5 mm	B	0,5 in	C	12,5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0,24 inch
F	1,2 mm	F	0,05 in	g	97 g
	Dissipative				

Produkt: HS 8163

	Tapered		L		Micro-Bevel
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0,63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0,31 inch
F	1,6 mm	F	0,06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produkt: HS 8164

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		
	0.01-0.02 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0,63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0,31 inch
F	1,6 mm	F	0,06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produkt: HS8165

	Tapered		L		Ultra-Flush
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0,63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0,31 inch
F	1,6 mm	F	0,06 in	g	136 g
	Dissipative				