


# RTU 020 G MS

N° d'article: T0050106599

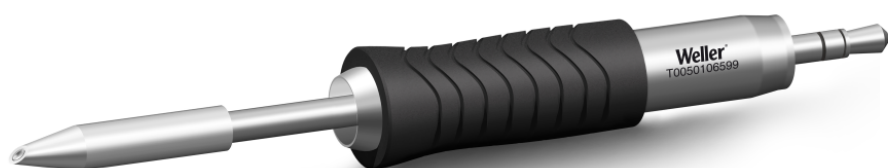

## Benefits

- › Technologie Thermal Core brevetée  
Transfert thermique vers le point de soudure optimisé, température stable et constante lors du processus de soudage. Soudage plus rapide et plus efficace pour les composants de grande taille ; excellents résultats pour les applications exigeantes.
- › Norme MIL-SPEC / IPC Diminue les risques d'endommager les microcomposants et les pièces à usiner. Pas de retouches, faible coût d'exploitation total.
- › Technologie de panne active La seule panne à souder du marché qui peut être changée sans outil. Changement 20% plus rapide que tous nos concurrents.
- › Outil numérique Capteur d'utilisation activé par le mouvement, informations sur l'opérateur et la configuration stockées dans l'outil. Économie d'énergie, durée de vie prolongée de la pointe, liberté de mouvement établi/station de l'opérateur accrue.
- › Conception brevetée de l'unité pointe/poignée Changement de pointe sans outil, élément chauffant, pointe et poignée en une seule unité. Temps de changement accélérés pour une efficacité améliorée.



## Technical Data

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Forme de panne      | Dépôt de soudure |
| Type de panne       | MS               |
| Largeur en mm       | 2                |
| Largeur en pouces   | 0.079            |
| Épaisseur en mm     | 1.3              |
| Épaisseur en pouces | 0.051            |
| Longueur mm         | 28               |
| Longueur pouces     | 1.102            |
| Puissance           | 150 W            |
| Unité d'emballage   | 1                |