



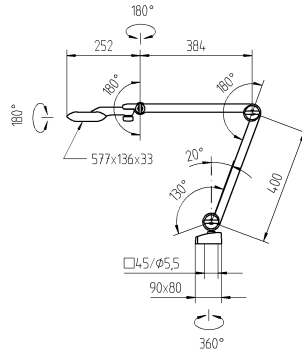

CEE 7/VII

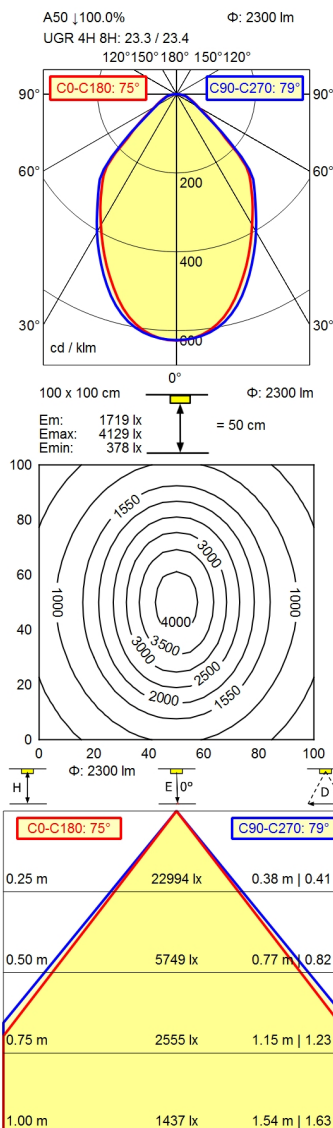

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Sekundäre Spannung

Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Gelenkentlastung

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zierkontrast

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Abmessungen Verpackung LxBxH

LED

Elektronischer Transformator

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 31 W

ca. 27 W

ca. 2.300 lm

ca. 85 lm/W

einstellbares Weiß

ca. 3.000 K; 4.000 K; 5.000 K; 6.500 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

Direkt; ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

optische Folie; Prismenblende

$\leq$ 12.000 cd/m²

$\leq$ 25

IP 20; I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Touch DIM

Multifunktionstaster

Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Strukturiert; Kunststoff

Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Feder

ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Zapfen16; Tischklemme (Zubehör); Sockel

Schwarz

4013330131623

ca. 2,3 kg; 4,2 kg

ca. 865 mm; 420 mm; 102 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

