


RSFM 4/0,05 P25-1

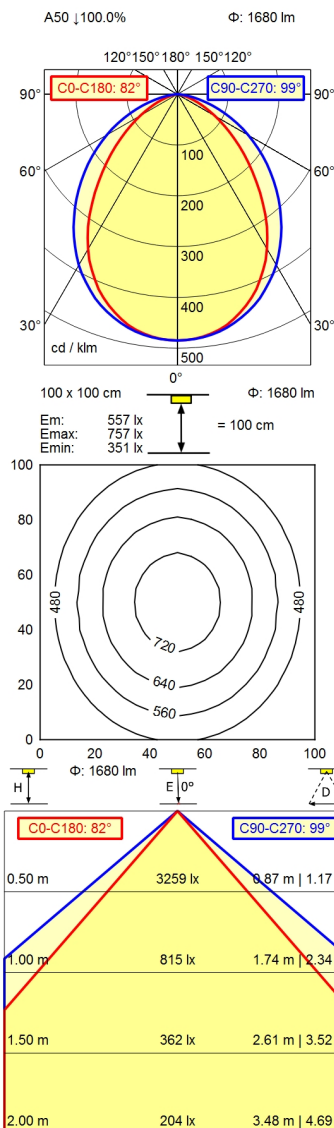

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Ohne
<b>Anschlusswerte</b>	20 - 28 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 16 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 1.680 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 105 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung/Direktanteil</b>	Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	90°
<b>Farbtoleranz</b>	< 4 SDCM
<b>Entblendung</b>	ohne
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 50.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1</b>	≤ 28
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP 67; SK III
<b>Technik</b>	Schaltbar
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert) Borosilicat; Klar (farblos)
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	0 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	50 °C
<b>EAN</b>	4013330074463
<b>Gewicht ohne/inkl. Verpackung</b>	ca. 0,8 kg; 1 kg
<b>Maße (Maßzeichnung)</b>	A=540 mm
<b>Abmessungen Verpackung LxBxH</b>	ca. 595 mm; 90 mm; 85 mm
<b>Besonderheiten</b>	durchverdrahtet

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

# Aufbauleuchte MACH LED PLUS.forty MLAL 42 SD

113163000-00662735

